BRAND BOOK 2026 - 1.1

GAUCERA

BOND. BUILD. BEYOND.

TILES ADHESIVE | GROUT | WATERPROOFING | & MORE

Quality Ka Dada



PEOPLE
PRODUCTS
POSSIBILITIES
TOGETHER

A VENTURE OF
SHIVAZZA GROUP

www.gaucera.com

26 Years of Trust
Shivazza Group Of Companies

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

BSI

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

shivazza

Shivazza Group Companies carries a legacy of 26 years, built on trust, customer satisfaction, and quality service. The Group operates across Building Materials, Real Estate, Education, and Film Production, with a recorded past turnover of ₹100+ crore.

Having touched millions of lives across 185+ countries, the Group has also received recognition from the Hon'ble President of India and the Hon'ble Chief Minister of Gujarat.

26 YEARS of Trust
Shivazza Group Of Companies

ABOUT THE GAUCERA

Gaucera is a new-era brand focused on delivering reliable and high-performance tile adhesive solutions for modern construction needs. Built on the principles of quality, innovation and trust, we aim to create products that make every installation stronger, easier and more dependable.

Our approach combines technical performance with practical application, helping professionals and customers build surfaces that are made to last.

- GAU — Growth · Assurance · Unity
  Represents progress, trusted quality, and strong relationships.
- CERA — Ceramic · Engineering · Reliability · Advancement
  Represents surface expertise, technical innovation, dependable performance, and continuous progress.

www.gaucera.com

VISIONARY LEADERSHIP

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.



National Award Winner, A versatile young Entrepreneur, with more than 26 years of experience in building materials industry, Producer, Multitasker, Author, M.D. of Shivazza Group of companies, Founder - The Mission Positive World

ASHOK H. CHOUDHARY
(Managing Director & CEO)



Known for his energetic and grounded leadership, Hitesh Choudhary is a respected social activist, educationist, and entrepreneur. Director of Geetanjali college/ school (kidze group)/ chaapriya business group

HITESH CHOUDHARY
(Managing Director)

Grow, Contribute & Celebrate Together.

We believe true success goes beyond achievement. It is built on ethics, humanity, morality, and spirituality, the values that guide us to grow responsibly, create meaningful impact, and build a better future together.

www.gaucera.com

GAUCERA — BRAND STORY

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

The GAUCERA symbol represents Time, Earth, Energy, and Bonding bringing together

BOND. BUILD. BEYOND.

YOG — THE UNION | योग

The Sanskrit word Yoga means union. GAUCERA creates union every day:

Tile Joins With Floor	Stone Joins With Structure	People Connect With Homes	Families connect with memories	Communities connect through infrastructure

01 THE WHEEL OF TIME कालचक्र

- The circular form represents the eternal cycle of existence.
- Time never stops. The Earth keeps moving. Life keeps evolving.
- Every structure changes with time, but exceptional craftsmanship creates a lasting legacy.
- The circle therefore represents continuity, endurance, evolution, and timeless bonding.



02 THE EARTH & HUMAN PROGRESS

The circle also represents our planet. Gaucera is not merely about building homes and structures, it is about contributing to a better-built world.

The diagonal element represents:

Vision · Direction · Purpose · Human Progress

03 BONDING IN MOTION

The three inner arcs represent the spreading and movement of adhesive beneath a tile, creating a strong and uniform bond.

At the same time, they resemble ripples, waves, expanding energy, and concentric circles of consciousness.

Because every action creates a ripple and every bond creates another bond.

THE CIRCULAR MOVEMENT
Time · Earth · Infinity · Energy
Bonding · Growth · Evolution

THE DIAGONAL ELEMENT
Vision · Purpose · Direction · Progress

THE INNER ARCS
Adhesive Spread · Structural Layers · Energy · Expansion · The Ripple Effect

Built With Purpose

GAUCERA is built on the belief that meaningful progress comes from creating things that serve people, endure through generations, and contribute to a better tomorrow. From everyday spaces to lasting structures, we bring together thoughtful design, dependable performance, and a commitment to quality. **Because what we build is not only meant to stand, but to become a part of life.**

OUR VALUES & VISION

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

MISSION

Our mission is to become one of the leading brands in the industry and take the company to new heights.

VISION

Our vision is to create a better and safe life filled with positive energy, love, peace, success, health, and happiness

CORE VALUE

Ethics, Humility, Leadership, Innovation, Quality, Teamwork, Passion for results, Creativity, Commitment, Integrity, Honesty with Customers.


SUCCESS FOR US

Grow Together, Contribute Together, And Celebrate Together.
Ethics, Humanity, Morality and Spirituality are the essential part of Success.



26+	250	185
Year of Excellence	Millions Lives Impacted	Countries Reached

SHIVAZZA GROUP
AWARDS & RECOGNITION

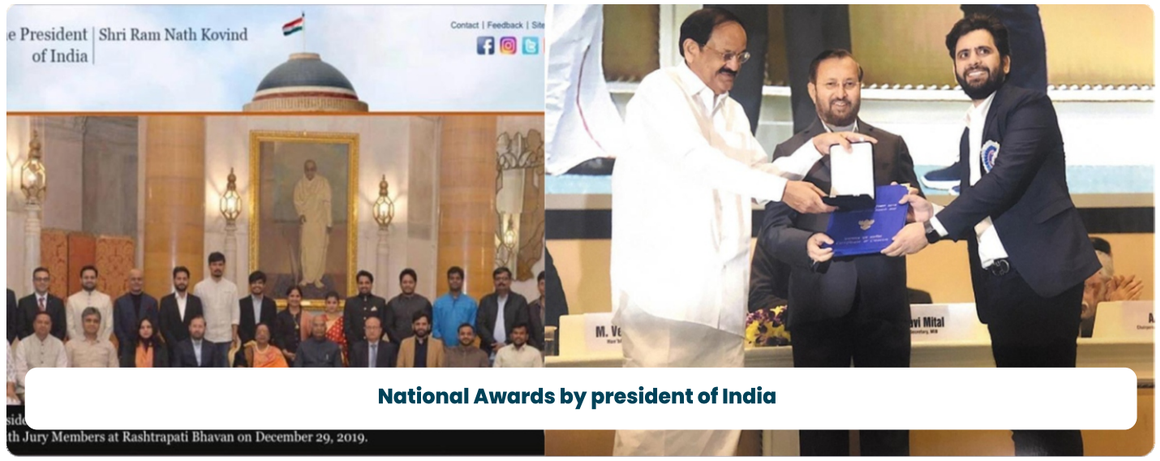

National Awards by president of India



Awarded With Rajasthan Ratan Shiromani



Awarded By The Hon. Chief Minister Of Gujarat
(MAPISA369 as a Leading Brand with World-Class Quality in Construction Chemicals)



Awarded by Cabinet Minister Industries, Civil Aviation, Rural Development, Labour and Employment in the Government of Gujarat.



With Hon. Chief Minister Of Rajasthan

SHIVAZZA GROUP
MEDIA COVERAGE

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

THU, MAY 01, 2025 | UPDATED 20:29 IST — **ANI** — South Asia's Leading Multimedia News Agency

National | Entertainment | Business | Sports | Health

VMPL

New Delhi [India], April 28: Shivazza Group's tile adhesive brand Mapisa 369 celebrated its third anniversary and marketing conference on April 25-26, 2025, with great enthusiasm. The two-day event was attended by the company's Managing Directors, Mr. Ashok Choudhary and Mr. Hitesh choudhary, along with other Senior officials like NaVal Jha, Shikha Bomb, Kamal Mehta ,and the marketing team from across India.

Currently, the company operates in most states across India, except for the northeastern states. During the event, a live demo of Mapisa's tile adhesive was presented, showcasing its exceptional quality and strength. The directors shared their vision, announcing the company's target to surpass Rs200 crore by 2026.

Ashok Chaudhary, President's Award-winning young entrepreneur, expressed his thoughts, saying, "Our vision is driven by sense self-(Swa), commitment to quality, environmental protection, job creation, and civic values. Our mission is to contribute to building an Atmanirbhar Bharat by embracing the Swadeshi ideology and becoming India's leading, most trusted, and service-oriented brand."

THE TIMES OF INDIA

Revolutionizing India's Construction Chemical Industry



Mapisa 369, a rapidly growing brand under the Shivazza Group, is transforming the tile adhesive and construction chemicals landscape in India. With a legacy of 25 years, innovation, and trust, the Shivazza Group has established itself as one of a in building materials. Currently operating across India in 15 states.

Choudhary emphasized, "We're proud to be one of the India's first company offering a 10-year guarantee on our products. Our mission is to support a self-reliant India by delivering innovative, indigenous quality products."

tor of Mapisa 369, is one of a renowned industry expert with the experience of 25 years,multiple book author, film maker, and recipient of a national film award from the President of India.

Call for Regulatory Reform

Choudhary urged the Competition Commission of India, the national competition regulatory body, to establish a dedicated regulatory body ensuring quality compliance in the construction chemical market. This will ensure safety for every home, safety for every home maker, and value for their money. This

THE HINDUSTAN EXPRESS

Shivazza Group's tile adhesive brand Mapisa 369 celebrated its third anniversary and marketing conference on April 25-26, 2025, with great enthusiasm. The two-day event was attended by the company's Managing Directors, Mr. Ashok Choudhary and Mr. Hitesh choudhary, along with other Senior officials like NaVal Jha, Shikha Bomb, Kamal Mehta, and the marketing team from across India.

Currently, the company operates in most states across India, except for the northeastern states. During the event, a live demo of Mapisa's tile adhesive was presented, showcasing its exceptional quality and strength. The directors shared their vision, announcing the company's target to surpass ₹200 crore by 2026.

LOKMAT TIMES — The Truth In Print

He also mentioned that the Morbi tile industry is a prime example of Swadeshi ideology and Atmanirbhar Bharat, and the construction chemicals sector will soon follow suit.

Hitesh Chaudhary, Managing Director, said, "Mapisa 369 is known for its quality. We will soon launch new product ranges in various verticals."

He added that with teamwork, Mapisa is poised to set new benchmarks in tile adhesives and construction chemicals.

The company plans to open its regional office in Jaipur, North India, and establish offices and operations in the UK and Dubai. Despite the ongoing trade war, the domestic market demand remains robust, fueling the company's growth.

TV9 Gujarati | Gujarat Samachar | Times of India Daily | India Today Daily | Lokmat Times | The Hindustan Express

yahoo!news | Google News | Ahmedabad Mirror | The Tribune | LATESTLY

PunjabLIVE | Gujaratवार्ता | पंजाब केसरी | HARYANA TODAY | Delhi Live News

OUR INFRASTRUCTURE





Uttar Pradesh Plant



Gujarat Plant

SHIVAZZA GROUP'S PROJECT HIGHLIGHTS


GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.



Metro Station, Pune



Qutone Showroom

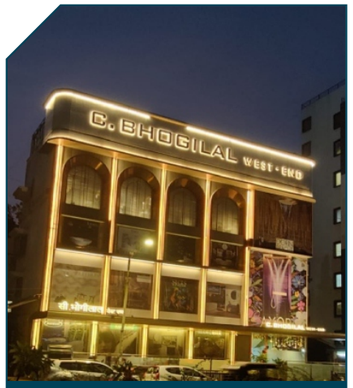

C. Bhogilal, Mumbai



Lalbhai Contractor Stadium



Mohini Grou, Mumbai



Paradigm Anand Residency



Kanika Home, Raja Park



Shreeji Sharan, Mumbai



Karnavati Group, Ahmedabad



Kakar Group, Ball Casa, Pune



DMC Hospital, Ludhiana



Jaipur Institute of technology (JIT)



Konark Group, Mumbai



7 Seven Square



GAUCERA

BOND. BUILD. BEYOND.



श्री बद्री नारायण चौधरी

(मार्गदर्शक)

गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करना है। पुरुषार्थ करते रहें, और नवाचार एवं नवसर्जन के लिए सतत प्रयासरत रहें। देशहित और सामाजिक जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करें। किसानों और मजदूरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देना, देश की प्रगति में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। स्व के भाव को आत्मसात करें ओर सबको साथ लेकर, आगे बढ़ो।



CERA FIX (GREY)
C1T (TYPE 1)

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

Gaucera (C1T) TYPE 1 is a polymer-modified cement-based adhesive suitable for installation of ceramic floor tile in interior, such as 30 x 45 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, etc.

(पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेस्ड एडहेसिव है, जो टाईल्स मे दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।)



HOW TO USE:

- The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, polish etc.
- Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5–7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.
- Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.
- The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently or use the tile vibrator so that the back side of the tiles gets fixed completely.
- Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

- टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।
- खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एड्हेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़ेपन के लिए जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।
- एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे। एड्हेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दांतेदार थापी का इस्तेमाल करें।
- एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके या टाइल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।
- टाइल्स को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ो को भरें।

Usage:
suitable for installation of ceramic floor tile in interior. i.e (30 x 45 cm, 30 x 60 cm, 60 x 60 cm, etc.)

Coverage:
Approx 50-60 Sq. ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq. ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel

Packing :
20 & 40 Kg Bag


उपयोग:
सिरामिक और विट्रीफाइड टाइल्स को फर्श और दीवार पर लगाने के लिए उपयुक्त i.e (30 x 45 सेमी, 30 x 60 सेमी, 60x60 सेमी, आदि)।

कवरेज:
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत ।

पेकिंग :
20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

Technical Parameter
C1T (TYPE 1) | Pot Life : 2 Hours | Open Time : 20 Minutes depends on °C |
Tensile Strength (28 Days) : 0.5 to 0.9 N/mm^2 | Shear Adhesion (28 Days) : 0.5 to 0.9 N/mm^2

POLYMER MODIFIED | INTERIOR ONLY | WALL & FLOOR | LOW VOC | EASY TO APPLY | TROWEL APPLICATION | DURABILITY

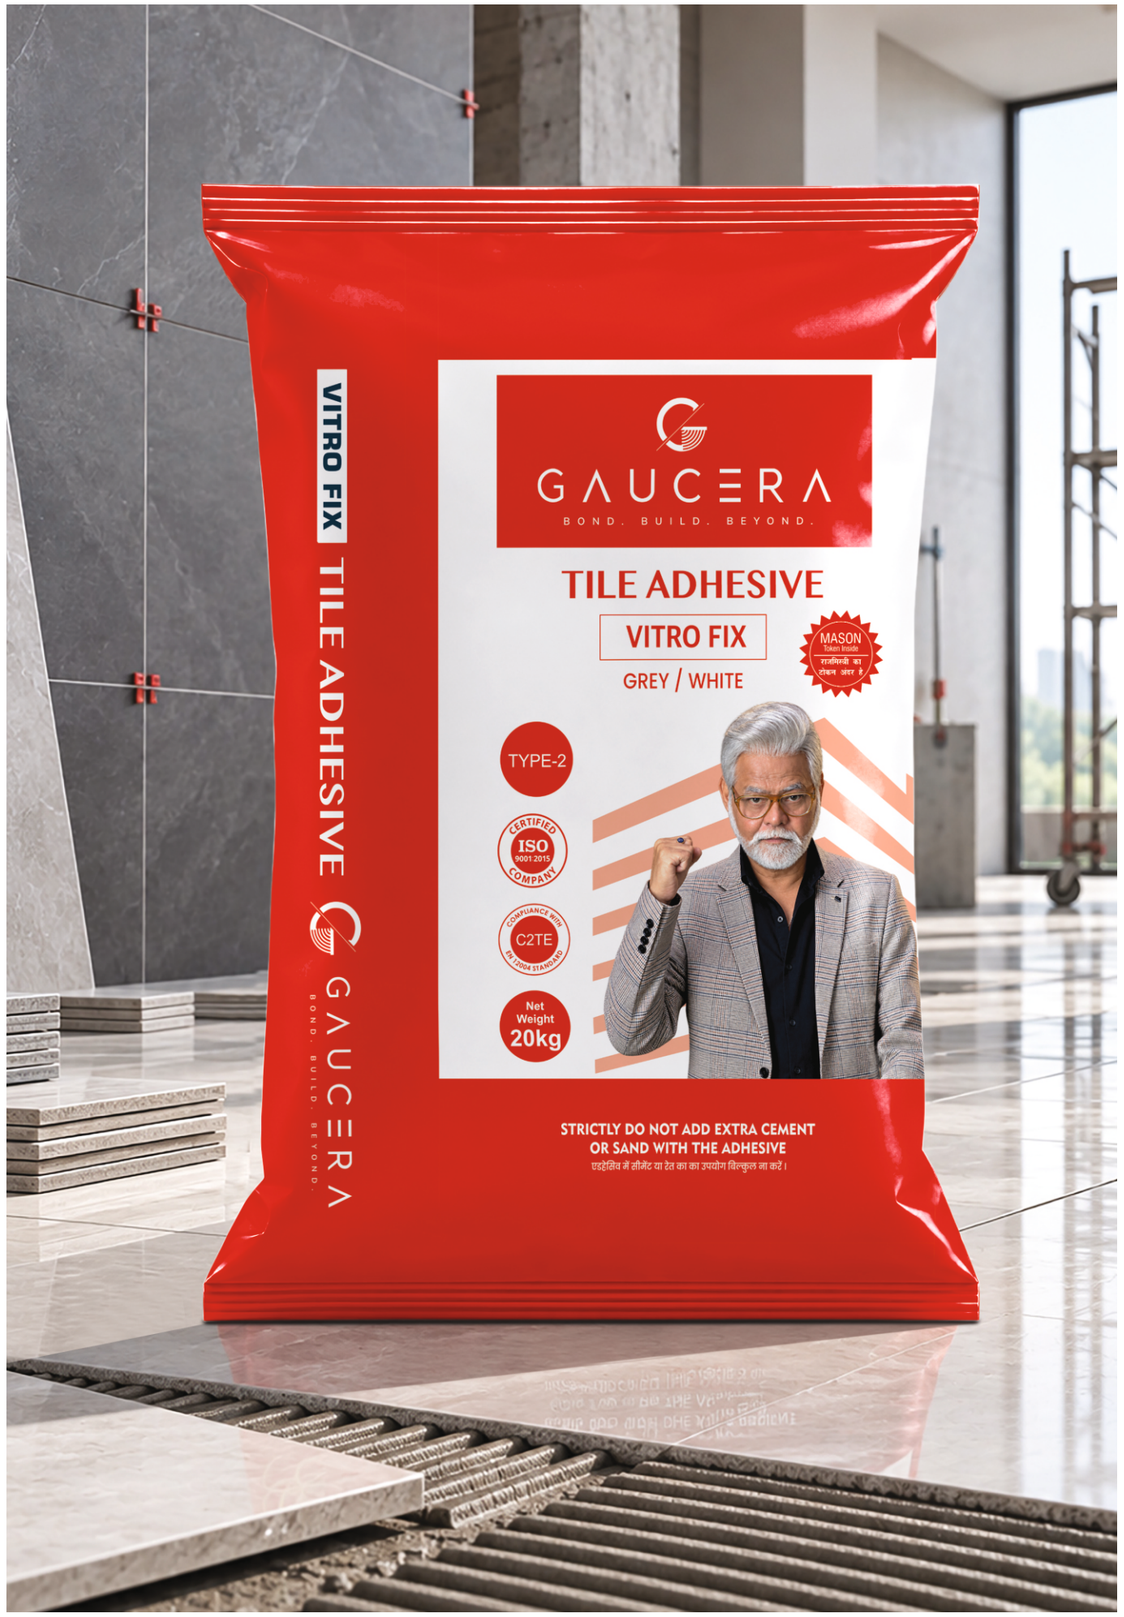

VITRO FIX (GREY / WHITE)
C2TE (TYPE 2)

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

Gaucera (C2TE) TYPE 2 is a polymer-modified cement-based adhesive suitable for installation of ceramic and vitrified tiles on floors and walls - Granite Frames, such as 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 80 x 160 cm, Tile on Tile, etc.
(पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेस्ड एडहेसिव है, जो टाईल्स मे दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है।)



HOW TO USE:

- The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, polish etc.
- Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5–7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.
- Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.
- The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently or use the tile vibrator so that the back side of the tiles gets fixed completely.
- Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

- टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।
- खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एड्हेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़ेपन के लिए जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।
- एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे। एड्हेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दांतेदार थापी का इस्तेमाल करें।
- एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके या टाइल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।
- टाइल्स को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ो को भरें।

Usage:
Suitable for installation of ceramic and vitrified tiles on floor & wall, Granite Frame for Window & Doors Interior Surfaces.
i.e (60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 80 x 160 cm, Tile on Tile, etc.)

Coverage:
Approx 50-60 Sq. ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq. ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel

Packing :
20 & 40 Kg Bag

उपयोग:
फर्श और दीवार पर सिरेमिक एवं विट्रिफाइड टाइल्स, ग्रेनाइट फ्रेम, खिड़कियों एवं दरवाजों की फ्रेमिंग तथा आंतरिक सतहों पर भी उपयोग किया जा सकता है।
i.e (60 x 60 सेमी, 60 x 120 सेमी, 80 x 160 सेमी टाइल्स, टाइल-ऑन-टाइल आदि।)

कवरेज:
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत ।

पेकिंग :
20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

Technical Parameter
C2TE (TYPE 2) | Pot Life : 2 Hours | Open Time : > 30 Minutes depends on °C |
Tensile Strength (28 Days) : 1.0 to 1.5 N/mm^2 | Shear Adhesion (28 Days) : 1.0 to 1.5 N/mm^2

POLYMER MODIFIED | INTERIOR ONLY | WALL & FLOOR | LOW VOC | EASY TO APPLY | TROWEL APPLICATION | DURABILITY



MARMO FIX (GREY / WHITE)
C2TE S1 (TYPE 3)

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

Gaucera (C2TE S1) TYPE 3 is a polymer-modified cement-based adhesive suitable for installation of large-format vitrified tiles, granite frames, natural stone, glass mosaic and tile-on-tile applications on interior and exterior floors and walls, such as 120 x 180, 120 x 240 and 80 x 240 cm, etc.

(पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेस्ड एडहेसिव है, जो टाईल्स मे दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है ।)



HOW TO USE:

- The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, polish etc.
- Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5–7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.
- Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.
- The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently or use the tile vibrator so that the back side of the tiles gets fixed completely.
- Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

- टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।
- खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एड्हेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़ेपन के लिए जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।
- एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे। एड्हेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दांतेदार थापी का इस्तेमाल करें।
- एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके या टाइल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।
- टाइल्स को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ो को भरें।

Usage:
Suitable for installation of all large sizes of Vitrified Tiles, Granite Frames, Natural Stone, Glass Mosaic, Tile on Tile etc on interior and exterior surfaces like floor and wall. i.e. (120 x 180 cm, 120 x 240 cm, 80 x 240 cm, etc.)

Coverage:
Approx 50-60 Sq. ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq. ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel

Packing :
20 & 40 Kg Bag

उपयोग:
सभी बड़े आकार की विट्रिफाइड टाइल्स, ग्रेनाइट फ्रेम, प्राकृतिक पत्थर, ग्लास मोज़ेक, टाइल-ऑन-टाइल आदि की आंतरिक एवं बाहरी सतहों जैसे फर्श और दीवार पर स्थापना के लिए उपयुक्त। i.e (120 x 180 सेमी, 120 x 240 सेमी, 80 x 240 सेमी आदि)।

कवरेज:
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी.
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत ।

पेकिंग :
20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

Technical Parameter
C2TE S1 (TYPE 3) | Pot Life : 2 Hours | Open Time : > 30 Minutes depends on °C |
Tensile Strength (28 Days) : 1.5 to 2.0 N/mm^2 | Shear Adhesion (28 Days) : 1.5 to 2.0 N/mm^2

POLYMER MODIFIED | INTERIOR & EXTERIOR | WALL & FLOOR | LOW VOC | EASY TO APPLY | TROWEL APPLICATION | DURABILITY



STONE FIX (GREY / WHITE)
C2TE S2 (TYPE 4)

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

Gaucera (C2TE S2) TYPE 4 is a polymer-modified cement-based adhesive for heavy and large-format tiles, Italian marble, granite, natural stone, glass mosaics, tile-on-tile and ceiling applications, such as 120 x 240, 120 x 180, 160 x 320, 80 x 240 and 80 x 300 cm, etc.

(पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेस्ड एडहेसिव है, जो टाईल्स मे दरार पडने से और उखड़ने से रोकता है, और साथ ही मजबूती प्रदान करता है ।)



HOW TO USE:

- The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, polish etc.
- Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5–7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.
- Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.
- The tiles should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the tiles on the surface to be tiled and tap the tiles gently or use the tile vibrator so that the back side of the tiles gets fixed completely.
- Allow the tiling to set for 24 hours and fill the joints with grout the next day.

कैसे उपयोग करे :

- टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।
- खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एड्हेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़ेपन के लिए जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।
- एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे। एड्हेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दांतेदार थापी का इस्तेमाल करें।
- एडहेसिव पेस्ट को फैलाने के 10 से 15 मिनट में टाइल लगा दी जानी चाहिए। टाइल लगाई जा रही सतह पर टाइल्स रखें व टाइल्स को हल्के से ठोके या टाइल वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें ताकि टाइल्स के पीछे का हिस्सा पूरी तरह से फिक्स हो सके।
- टाइल्स को 24 घंटे तक जमने दें और अगले दिन ग्राउट से जोड़ो को भरें।

Usage:
Suitable for all types of heavy & large size tiles, Italian marble, granite, natural stone, glass mosaic, tile on tile & ceiling installation. i.e. (120x240 cm, 120 x 180 cm, 160 x 320 cm, 80 x 240 cm, 80 x 300 cm, etc.)

Coverage:
Approx 50-60 Sq. ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq. ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel

Packing :
20 & 40 Kg Bag

उपयोग:
सभी प्रकार की भारी और बड़े आकार की टाइलों, इटालियन मार्बल, ग्रेनाइट, प्राकृतिक पत्थर, ग्लास मोज़ेक, टाइल-ऑन-टाइल और सीलिंग पर लगाने के लिए उपयुक्त। i.e (120 x 240 सेमी , 120 x 180 सेमी , 160 x 320 सेमी , 80 x 240 सेमी और 80 x 300 सेमी आदि।)

कवरेज:
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी.
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी की परत ।

पेकिंग :
20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

Technical Parameter
C2TE S2 (TYPE 4) | Pot Life : 2 Hours | Open Time : > 30 Minutes depends on °C |
Tensile Strength (28 Days) : 2.0 to 2.5 N/mm^2 | Shear Adhesion (28 Days) : 2.0 to 2.5 N/mm^2

POLYMER MODIFIED | INTERIOR & EXTERIOR | WALL & FLOOR | LOW VOC | EASY TO APPLY | TROWEL APPLICATION | DURABILITY



WORLD - 1 (Gel & Fibre Technology)
C2FT S2 (TYPE 4)

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

Gaucera WORLD - 1 (C2FT S2) TYPE 4 is a multi-purpose, highly polymer-modified, fast-setting & highly exceptionally deformable adhesive designed for installing Marble, Granite and natural stones on various cementitious substrates to accommodate movements.

(मार्बल, ग्रेनाइट और प्राकृतिक पत्थरों को अलग-अलग सीमेंट वाली सतहों पर लगाने और सतह की हलचल को झेलने के लिए बनाया गया पॉलिमर-मॉडिफाइड और अत्यधिक लचीला एडहेसिव।)



HOW TO USE:

- The surface to be tiled should be thoroughly cleaned of dust, dirt, oil, grease, polish etc.
- Add water in an empty bucket. Mix 3 parts adhesive powder and 1 part water (5–7 litres of water for a 20 kg bag), the amount of water may be increased or decreased as required to get the desired consistency.
- Mix the adhesive and water in a mixing machine. Spread the adhesive to the required thickness, using a flat surface first and then a serrated spatula for spreading.
- The Marble should be installed within 10 to 15 minutes of spreading the adhesive paste. Place the marble and tap gently or use the tile vibrator so that the back side of the marble gets fixed completely.
- Allow the surface to set for 24 to 72 hours after the application

कैसे उपयोग करे :

- टाइल लगाई जाने वाली सतह के ऊपर से धूल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, चिकनाई, पॉलिश इत्यादि को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए।
- खाली बाल्टी में पानी डालें तीन भाग एड्हेसिव पाउडर व 1 भाग पानी में मिलाएं (20 किग्रा बैग के लिए 5-7 लीटर पानी डालें), मनचाहे गाढ़ेपन के लिए जरूरत के हिसाब से पानी की मात्रा कम ज्यादा कर सकते हैं।
- एडहेसिव पानी को मिक्सिंग मशीन में मिक्स करे। एड्हेसिव को जरूरत के अनुसार मोटाई में फैलाएं, फैलाने के लिए पहले सपाट हिस्से का और बाद में दांतेदार थापी का इस्तेमाल करें।
- एडहेसिव पेस्ट फैलाने के 10 से 15 मिनट के भीतर मार्बल लगा देना चाहिए। मार्बल को सतह पर रखें और उसे धीरे से थपथपाएं या टाइल वाइब्रेटर का उपयोग करें, ताकि मार्बल का पिछला हिस्सा पूरी तरह से सेट (फिक्स) हो जाए।
- उपयोग के बाद सतह को 24 से 72 घंटे तक सूखने/जमने के लिए छोड़ दें।

Usage:
Suitable for installation of all large sizes of Marble, Stones & Granite Fixing. Use Fastener for exterior surfaces for better Results

Coverage:
Approx 50-60 Sq. ft. Per 20kg Bag @3mm Thickness
Approx 25-30 Sq. ft. Per 20kg Bag @6mm When Using Thin Trowel

Packing :
20 & 40 Kg Bag

उपयोग:
सभी प्रकार की बड़ी साइज़ की मार्बल, स्टोन और ग्रेनाइट फिटिंग के लिए उपयुक्त। बेहतर परिणाम के लिए बाहरी सतहों पर फास्टनर का उपयोग करें।

कवरेज:
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 50-60 वर्ग फीट @ 3 मि.मी.
20 कि.ग्राम के बैग में अंदाजन 25-30 वर्ग फीट @ 6 मि.मी. की परत ।

पेकिंग :
20 और 40 कि.ग्राम में उपलब्ध.

Technical Parameter
C2FTS2 (TYPE 4) | Pot Life : 2 Hours | Open Time : > 30 Minutes depends on °C |
Tensile Strength: (48 Hours) - 1.00+ N/mm² & (28 Days) - 2.5 to 3.25 N/mm²
Shear Adhesion: (48 Hours) - 1.00+ N/mm² & (28 Days) - 2.5 to 3.25 N/mm²

POLYMER MODIFIED | INTERIOR & EXTERIOR | WALL & FLOOR | LOW VOC | EASY TO APPLY | TROWEL APPLICATION | DURABILITY

SMART EPOXY GROUT
200, 300 & 300 SHINE

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

High-performance Epoxy Grout Solutions For Premium Tile Applications, Offering Strong Bonding, Durability, And Resistance For Demanding Environments.

(प्रीमियम टाइल्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस एपॉक्सी ग्राउट, जो मुश्किल जगहों पर भी मजबूत पकड़, लंबा टिकाऊपन और बेहतरीन सुरक्षा देता है।)

SMART EPOXY GROUT 300 & 300 SHINE
(3-COMPONENT EPOXY GROUT)

स्मार्ट एपॉक्सी ग्राउट 300 एवं 300 शाइन
(3-घटक एपॉक्सी ग्राउट)

- **STRONG BOND WITH COLOURS**

Smart Epoxy Grout 300 & 300 Shine Grout is a three-part epoxy-based joint filler. It can be easily applied to joints of vitrified tiles, glass mosaic tiles and other types of tiles. It is also suitable for filling joints of marble, natural stone, composite stone and quartz. Its most special feature is that after application, it can be completely cleaned from any surrounding surface simply by rubbing with water.

रंगों के साथ मजबूत जोड़

Smart Epoxy Grout 300 & 300 Shine Grout एक तीन-घटक एपॉक्सी-आधारित जॉइंट फिलर है। इसे विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लास मोज़ेक टाइल्स और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में आसानी से लगाया जा सकता है। यह मार्बल, नेचुरल स्टोन, कंपोजिट स्टोन और क्वार्ट्ज के जोड़ों को भरने के लिए भी उपयुक्त है। इसकी खास विशेषता यह है कि लगाने के बाद आसपास की सतह से इसे केवल पानी से रगड़कर आसानी से पूरी तरह साफ किया जा सकता है।

- **APPLICATION AREA**

Suitable for stain, water and chemical-resistant surfaces in residential or commercial construction sites.

Used In: Kitchens | Bathrooms | Swimming pools | Fountains | Hospitals | Operation theatres | Sterilization rooms | Restaurants | Cafes | Heavy-use tiled areas

उपयोग का क्षेत्र

आवासीय या व्यावसायिक निर्माण स्थलों में दाग, पानी और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी सतहों के लिए उपयुक्त।

उपयोग: किचन | बाथरूम | स्विमिंग पूल | फाउंटेन | अस्पताल | ऑपरेशन थिएटरस्टेरिलाइजेशन रूम | रेस्टोरेंट | कैफे | अधिक उपयोग वाले टाइल वाले क्षेत्र

- **HOW TO USE**

Clean the area to be treated. Mix Part A- Resin and Part B-Hardener in a bucket. Add Part C-Filler Powder and mix for 5 minutes using a mechanical stirrer or manually. Apply the Epoxy grout to the prepared surface. Check the joints for hardening after 30-40 minutes. Use a damp cloth to remove excess paste from the surface After 24 hours, the floor is ready for use.

उपयोग कैसे करें

जिस जगह पर काम करना हो, उसे अच्छी तरह साफ़ करें। एक बाल्टी में भाग ए (रेजिन) और भाग बी (हार्डनर) को मिलाएं। इसके बाद भाग सी (फ़िलर पाउडर) डालें और किसी मशीन या हाथ से 5 मिनट तक अच्छी तरह घोलें। अब इस इपॉक्सी ग्राउट को तैयार की गई जगह पर लगाएं। 30 से 40 मिनट के बाद जोड़ों के सूखने या सख्त होने की जांच करें। सतह पर बची हुई अतिरिक्त सामग्री को गीले कपड़े से पोंछकर साफ़ कर दें। 24 घंटे के बाद फर्श इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

- **AVAILABLE PACK SIZES**

Smart Epoxy Grout 300: Available in 1 Kg and 5 Kg.
Smart Epoxy Grout 300 Shine: Available in 1 Kg and 5 Kg.

उपलब्ध पैक साइज

स्मार्ट एपॉक्सी ग्राउट 300: 1 किग्रा और 5 किग्रा में उपलब्ध।
स्मार्ट एपॉक्सी ग्राउट 300 शाइन : 1 किग्रा और 5 किग्रा में उपलब्ध।



SMART EPOXY GROUT 200
(2-COMPONENT EPOXY GROUT)

स्मार्ट एपॉक्सी ग्राउट 200
(2-घटक एपॉक्सी ग्राउट)

- **STRONG BOND WITH COLOURS**

Smart Epoxy Grout 200 is a two-part epoxy-based joint filler. It can be easily applied to joints of vitrified tiles, glass mosaic tiles and other types of tiles. It is also suitable for filling joints of marble, natural stone, composite stone and quartz. After application, it can be completely cleaned from any surrounding surface simply by rubbing with water.

रंगों के साथ मजबूत जोड़

Smart Epoxy Grout 200 एक दो-घटक एपॉक्सी-आधारित जॉइंट फिलर है। इसे विट्रिफाइड टाइल्स, ग्लास मोज़ेक टाइल्स और अन्य प्रकार की टाइल्स के जोड़ों में आसानी से लगाया जा सकता है। यह मार्बल, नेचुरल स्टोन, कंपोजिट स्टोन और क्वार्ट्ज के जोड़ों को भरने के लिए भी उपयुक्त है। लगाने के बाद आसपास की सतह से इसे केवल पानी से रगड़कर पूरी तरह साफ किया जा सकता है।

- **APPLICATION AREA**

Suitable for stain, water and chemical-resistant surfaces in residential or commercial construction sites.

Used In: Kitchens | Bathrooms | Swimming pools | Fountains | Hospitals | Operation theatres | Sterilization rooms | Restaurants | Cafes | Heavy-use tiled areas

उपयोग का क्षेत्र

आवासीय या व्यावसायिक निर्माण स्थलों में दाग, पानी और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी सतहों के लिए उपयुक्त।

उपयोग: किचन | बाथरूम | स्विमिंग पूल | फाउंटेन | अस्पताल | ऑपरेशन थिएटर स्टेरिलाइजेशन रूम | रेस्टोरेंट | कैफे | अधिक उपयोग वाले टाइल वाले क्षेत्र

- **HOW TO USE**

Clean the area to be treated. Mix Part A- (Resin+Filler) and Part B-Hardener in a bucket. And mix for 5 minutes using a mechanical stirrer or manually. Apply the Epoxy grout to the prepared surface. Check the joints for hardening after 30-40 minutes. Use a damp cloth to remove excess paste from the surface After 24 hours, the floor is ready for use.

उपयोग कैसे करें

जिस जगह काम करना हो, उसे अच्छी तरह साफ़ करें। एक बाल्टी में भाग ए (रेजिन+फ़िलर) और भाग बी (हार्डनर) को मिलाएं। किसी मशीन या हाथ से 5 मिनट तक अच्छी तरह घोलें। अब तैयार की गई सतह पर इपॉक्सी ग्राउट लगाएं। 30 से 40 मिनट के बाद जोड़ों के सख्त होने की जांच करें। सतह पर बची हुई अतिरिक्त सामग्री को गीले कपड़े से पोंछकर साफ़ कर दें। 24 घंटे के बाद फर्श इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा।

- **AVAILABLE PACK SIZES**

Smart Epoxy Grout 200: Available in 1 Kg and 5 Kg.

उपलब्ध पैक साइज

स्मार्ट एपॉक्सी ग्राउट 200: 1 किग्रा और 5 किग्रा में उपलब्ध।











PU - PRO (TYPE - 5 TS2)
(EPOXY / PU RESIN BASED THINSET)

COMPLIANCE WITH R2T EN 12004 STANDARD

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

PU - PRO Thin set Adhesive is a two component adhesive, ready to be mixed for bonding all types of tiles and stones on various substrates including metal surfaces and drywall boards, Gaucera PU - PRO is suitable for interior as well as exterior wall and floor applications.

पीयू-प्रो थिन सेट एडहेसिव एक दो-घटक चिपकने वाला पदार्थ है, जिसे विभिन्न प्रकार की टाइल्स और पत्थरों को अलग-अलग सतहों पर चिपकाने के लिए मिलाकर तैयार किया जाता है। यह धातु की सतहों और ड्रायवॉल बोर्ड सहित विभिन्न आधार सतहों पर उपयोग के लिए उपयुक्त है। गौसेरा पीयू-प्रो का उपयोग आंतरिक सतहों के साथ-साथ बाहरी दीवारों और फर्श पर भी किया जा सकता है।

Stone On Glass



Marble On Plywood



Granite On Metal



Application:

It helps in interior and exterior bonding of wall and floor ceramic tiles, vitrified tiles, marble and all natural stones. Concrete, screed, render, asphalt, wood, metal, PVC, cement sheets, etc. It can be used in absorbent and non-absorbent substrates. Can be used in rigid substrates.

इस्तेमाल करने की जगह:

यह दीवार और फर्श सिरेमिक टाइल्स, विट्रीफाइड टाइल्स, मार्बल और सभी प्राकृतिक पत्थरों की अंदरूनी और बाहरी बॉन्डिंग में मदद करता है। कंक्रीट, पेंच, रेंडर, डामर, लकड़ी, धातु, पीवीसी, सीमेंट शीट, आदि। इसका उपयोग शोषक और गैर-शोषक सबस्ट्रेट में किया जा सकता है। कठोर सबस्ट्रेट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।

Advantages:

- High strength and adhesion.
- Water proof and flexible.
- It Is suitable for laying concrete, screed, render, asphalt, wood, metal, PVC, polyester.
- Good resistance to acids and other chemicals.
- High deformability and highly thixotropic

लाभ:

- मजबूत पकड़ और जबरदस्त मजबूती।
- वॉटरप्रूफ और लचीला।
- कंक्रीट, स्क्रीड, प्लास्टर, डामर, लकड़ी, मेटल, पीवीसी और पॉलिएस्टर पर लगाने के लिए सही।
- एसिड और बाकी केमिकल्स से बेहतरीन सुरक्षा।
- ज्यादा खिंचाव झेलने वाला और लगाते समय बहता/फिसलता नहीं।

Usage:

A two-part polyurethane-based, solvent- and water-free tile adhesive. It is flexible, waterproof, offers high adhesion, and is mechanically resistant.

एक दो भाग पॉलीयूरेथेन आधारित विलायक और पानी मुक्त टाइल चिपकने वाला एडहेसिव है। यह लचीला, जलरोधक, उच्च आसंजन और यांत्रिक प्रतिरोधी है।

Coverage:

Coverage: 1.5 kg/m^2 per 3 mm thickness

Color: White

Packing: 4 kg

कवरेज: 1.5 kg/m^2 (3 mm मोटाई पर)

रंग: सफेद (White)

पैकिंग: 4 kg

Testing Parameter	Specification
PU - Mixing ratio	Part-A: Part-B = 4:1
Product Color	White to Off White After Mixing
Adjustability	2 to 3 Hour
Application	Easy notching
Open time @23-27	>= 1 hrs
Pot life	1 Hour
Tensile Strength	3.0 >
Product Setting Time	Initial : 6 hours Final : 8 hours Set to : Movement 12 hours Final Movement : 7 days

SMART GROUT
(UNSANDED TILE GROUT)

Polymer modified for tiles and stone suitable for joint width of 1mm to 3mm. It is a polymer modified cementitious Tile grout with water resistant.

टाइल्स और पत्थर के लिए पॉलिमर मॉडीफाइड - 1 मिमी से 3 मिमी की संयुक्त चौड़ाई के लिए उपयुक्त। यह पानी प्रतिरोधी के साथ एक पॉलिमर संशोधित सीमेंटयुक्त टाइल ग्राउट है।

How to use:

Suitable for all types of tiles and natural stones. Smart Grout for Indoor Suitable for joints sized 1mm to 3mm Good compression and flexural strength. Long lasting joints Suitable for floors, walls. Provides uniform and superior colour. Used with Gaucera Power mix Grout Admixtures to achieve strong, hard, durable results. It is highly durable and water resistant.

कैसे उपयोग करे :

सभी प्रकार की टाइलों और प्राकृतिक पत्थरों के लिए फायदेमंद। स्मार्ट ग्राउट इनडोर के लिए 1 मिमी से 3 मिमी के आकार के जोड़ों के लिए अच्छी संपीड़न और लचीली ताकत के लिए उपयुक्त। लंबे समय तक चलने वाले जोड़ फर्श, दीवारों के लिए उपयुक्त। यूनिफॉर्म व बेहतर रंग प्रदान करता है। मजबूत, कठोर, टिकाऊ परिणाम प्राप्त करने के लिए गौसेरा पावर मिक्स ग्राउट एडमिक्सचर्स के साथ उपयोग किया जाता है। यह अत्यधिक टिकाऊ और जल प्रतिरोधी है।



Coloured Joint :

- Non Brink Grout Suitable for joint width of 1-3mm.
- रंगीन जोड़ :- नॉन श्रिंक ग्राउट 1- 3 मिमी की संयुक्त चौड़ाई के लिए उपयुक्त।

White | Ivory | Light Grey | Dark Grey | Teeracotta | Black | Brown

Packaging / पैकेजिंग :

Available in 1Kg. (1 किग्रा)

Coverage / कवरेज :

Varies as per tile size and joint width.
(टाइल के आकार और जोड़ की चौड़ाई के अनुसार भिन्न होता है)

POWER MIX
(TILE GROUT ADMIX)

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

POWER MIX (TILE GROUT ADMIX) liquid polymer additive is specially designed synthetic polymer additive for use with cement based sanded grout / unsanded grout.

पावर मिक्स (टाइल ग्राउट एडमिक्स) एक खास सिंथेटिक पॉलिमर एडिटिव है, जिसे सीमेंट आधारित सैंडेड ग्राउट या अनसैंडेड ग्राउट के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है।

FEATURES :

Applied by mixing with Eco (unsanded grout) & Super (sanded grout) cement based grout for filling joints. Improves adhesion strength on tiles. Provides hard, solid and stain resistant joints to grouts. Resistant to permanent joints. Increases abrasion resistance of grout.

(विशेषताएँ:)

जोड़ भरने के लिए इसे इको (अनसेंडेड ग्राउट) व सुपर (सेंडेड ग्राउट) सीमेंट आधारित ग्राउट के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। टाइल्स पर आसंजन (Adhesion) शक्ति में सुधार करता है। ग्राउट्स को कठोर, ठोस और दाग प्रतिरोधी जोड़ प्रदान करता है। चिरस्थायी जोड़ों के साथ प्रतिरोधी है। ग्राउट का घर्षण प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है।



AREA OF USE :

Suitable for waterlogged conditions, for all types of cements for indoor and outdoor applications. Suitable for internal and external use.

(उपयोग का क्षेत्र:)

जलभराव की स्थिति के लिए, इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए सभी प्रकार के सीमेंट के लिए उपयुक्त आंतरिक और बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त।

Packaging (पैकेजिंग) :

Available in 250 ml

SBR LATEX:



USES

To modify and improve the bonding of floor toppings, renderings and mortars; repair of worn, damaged and chipped concrete, repair of large cracks: polymer modified floor screeds; waterproof plasters for masonry and slurries.

Coverage: (Approx)

1:1:3 (Coverage : Approx. 4-5m^2/L)

Patching And Repair Mortars And Plaster For Masonry	
Cement	50 kg
Zone II sand	150 kg
Gaucera SBR Latex	5 - 9 L
Recommended water addition	11 - 15 L
Recommended thickness	8 - 30 mm

Heavy duty floor Screeds Cement	
Cement	50 kg
3 - 6mm Granite Chips	75 kg
Zone II sand	75 kg
Gaucera SBR Latex	5 - 9 L
Recommended water addition	8 - 12 L
Recommended thickness	10-25 mm

Packing: 1 Ltr, 5 Ltr & 20 Ltr Bucket

SMART CLEANER
(ADVANCED TILE CLEANER)

Smart Cleaner (Advanced Tile Cleaner) heavy duty tile cleaner suitable for use on ceramic, vitrified, mosaic tiles, bath tubs, Wash basins and concrete etc. For indoor and outdoor applications. High quality quick action, acid based Cleaner and degreasing agent.

स्मार्ट क्लीनर (एडवांस टाइल क्लीनर) हेवी ड्यूटी टाइल क्लीनर इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए सिरामिक, विट्रीफाइड, मोज़ेक टाइल्स, बाथ टब, वॉश बेसिन और कंक्रीट आदि पर उपयोग के लिए उपयुक्त। उच्च गुणवत्ता वाला त्वरित कार्रवाई, एसिड आधारित क्लीनर और डीग्रीजिंग एजेंट है।

FEATURES :

- Removes cement stain residue.
- Removes residue, efflorescence and most oxide stains.
- Removes dirt, grease etc from tiled surface.
- Protects from bacteria and provides hygienic surface.

(विशेषताएँ:)

- सीमेंट दाग अवशेषों को हटाता है।
- अवशेष, फूलना और अधिकांश ऑक्साइड दाग हटा देता है।
- टाइल वाली सतह से गंदगी, ग्रीस आदि को हटाता है।
- बैक्टीरिया से बचाता है व स्वच्छ सतह प्रदान करता है।

NOTE :

Do not use on surfaces that are resistant to acids.
Like Marble / Terrazzo / Engineered Stone etc.

(ध्यान दें:)

उन सतहों पर उपयोग न करें जो एसिड के प्रति प्रतिरोधी नहीं हैं। जैसे मार्बल / टेराज़ो / इंजीनियर्ड पत्थर आदि।

Packaging (पैकेजिंग) :

Available in 1 Ltr & 5 Ltr.





DO & DON'TS
कैसे उपयोग करे और कैसे ना करे

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

Do :

For best results, ensure the surface is clean, properly prepared and free from dust, dirt or loose material before application. Mix the adhesive thoroughly and uniformly as recommended, then apply it evenly using the appropriate notched trowel. Fix the tile while the adhesive is fresh, ensuring proper contact and alignment. Allow sufficient adjustment time and curing time before subjecting the surface to heavy use.








Don't :

Do not apply the adhesive over contaminated, unstable or poorly prepared surfaces. Avoid incorrect mixing ratios, uneven adhesive application, excessive adhesive thickness or fixing tiles over partially dried adhesive. Do not disturb, shift or load the tiles beyond the recommended adjustment period. Following the correct application procedure helps achieve strong adhesion, proper tile coverage and a durable finished surface.





MOST IMPORTANT INSTRUCTION
सबसे महत्वपूर्ण अनुदेश

- **Surface Preparation**: Scrub or roughen the back side of the tile with a grinder to enhance bonding strength.
- **Primer Application**: Use a suitable back tile primer or equivalent product to improve adhesion.
- **Mechanical Fixation:** For tile installations higher than 10 feet (indoors or outdoors), use mechanical fasteners to ensure overall stability and safety.
- **Substrate Preparation & Guidelines:**
  - Ensure the substrate is clean, dry, and structurally stable.
  - Choose an appropriate adhesive and adhere strictly to manufacturer instructions.
  - Consider consulting a professional installer for complex or high-risk installations.
  - The substrate must be level, cured, undamaged, compact, rigid, resistant, dry, and free from debonding agents and rising damp.
  - All surface areas must be plumb and true within 6 mm per 10 ft (3 m).
  - Dampen dry or dusty surfaces with water, making sure to sweep away any excess water.
  - Allow new concrete slabs to damp cure for at least 28 days before application to minimize shrinkage.
  - Provide expansion joints and seal them with an appropriate sealant, ensuring they are not covered with thin-set adhesive or tile.
- **Mixing Instructions:**
  - Combine 2.5 to 3 parts powder to 1 part water, or 5 to 7 liters of water per 20 kg of powder in a clean vessel.
  - Adjust the water quantity slightly as needed to achieve the desired consistency.
  - Mix with a mechanical stirrer or low-speed drill (50 to 100 rpm) until achieving a smooth, lump-free paste.
  - Mix only the amount of material that can be applied within its pot life.
  - Let the mixture stand for 5 minutes before use, and do not add extra water afterward.
- **Application:**
  - Apply adhesive to the substrate using the flat edge of a trowel, then comb additional adhesive using the notched edge.
  - Select a properly sized notched trowel to ensure full tile bedding.
  - Fix tiles within 30 minutes of applying adhesive, depending on atmospheric conditions and surface porosity.
- **Fixing:**
  - Check adhesive ribs regularly; if a surface skin forms, scrape away the dried adhesive and apply fresh material.
  - Press tiles firmly into position using a slight twisting motion, periodically verifying full contact with the back of the tile.
  - Tap tiles using a rubber mallet to fully embed them and adjust surface alignment, leaving no voids behind.
  - For large tiles or irregular surfaces, back-butter the tile backs with adhesive to ensure complete coverage.
  - Use appropriate mechanical support along with adhesive when fixing tiles onto vertical surfaces.
- **Technical Specifications & Curing:**
  - Adjustment Time: 20 to 25 minutes (approx.).
  - Settling / Curing Time: Allow the surface to settle for 48 to 72 hours, depending on climatic conditions.
- **Important Notes & Maintenance:**
  - Absorbent Natural Stones: For highly absorbent natural stones that may form a wet patch when adhesive is used, apply a suitable impregnating sealer on all sides. Refer to the Technical Data Sheets of the product intended for use for specific instructions.
  - Absorbent Substrates: For highly absorbent surfaces like drywalls, consult with the technical team.
  - Tile Joints: Leave adequate joints between individual wall and floor tiles using spacers. The joint width shall be as per the recommendation of the architect or engineer.
  - Cleanup: Clean off surplus adhesive from the tile face and between joints. Clean tools and tile work with water while the adhesive is fresh.

MOST IMPORTANT INSTRUCTION
सबसे महत्वपूर्ण अनुदेश

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.

- **सतह की तैयारी:** टाइल की पकड़ मजबूत करने के लिए उसके पीछे वाले हिस्से को ग्राइंडर से थोड़ा खुरदरा कर लें।
- **प्राइमर लगाना:** बेहतर पकड़ के लिए किसी उपयुक्त बैक टाइल प्राइमर या उसके समान प्रोडक्ट का उपयोग करें।
- **मैकेनिकल फिक्सिंग:** 10 फीट से अधिक ऊंचाई (अंदर या बाहर) पर टाइल लगाने के लिए सुरक्षा और मजबूती हेतु मैकेनिकल फास्टनरों (फास्टनर/क्लैंप) का उपयोग करें।
- **सतह की तैयारी और दिशानिर्देश:**
  - ध्यान दें कि जिस सतह पर टाइल लगानी है, वह साफ, सूखी और मजबूत हो।
  - सही एडहेसिव (केमिकल/गोंद) चुनें और निर्माता के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
  - कठिन या जोखिम भरे काम के लिए किसी प्रोफेशनल टाइल मिस्त्री/इंस्टॉलर की सलाह लें।
  - सतह समतल, पक्की, बिना किसी टूट-फूट के, मजबूत, सूखी और सीलन/नमी तथा किसी भी तेल या केमिकल से मुक्त होनी चाहिए।
  - पूरी सतह 10 फीट (3 मीटर) में 6 मिमी से अधिक सीधी/समतल होनी चाहिए।
  - सूखी या धूल भरी सतह को पानी से थोड़ा गीला करें और अतिरिक्त पानी को साफ कर दें।
  - नई कंक्रीट की सतह को टाइल लगाने से पहले कम से कम 28 दिनों तक सूखने/क्यूर होने दें ताकि टाइल लगाने के बाद सतह सिकुड़े नहीं।
  - एक्सपेंशन जॉइंट्स (विस्तार जोड़) छोड़ें और उन्हें सही सीलेंट से भरें; ध्यान रखें कि इन जॉइंट्स को टाइल या एडहेसिव से न ढकें।
- **मिलाने के निर्देश:**
  - एक साफ बर्तन में 2.5 से 3 भाग पाउडर में 1 भाग पानी मिलाएं (या 20 किलो पाउडर के लिए 5 से 7 लीटर पानी)।
  - इच्छा अनुसार गाढ़ापन (consistency) पाने के लिए पानी की मात्रा को थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं।
  - मिक्सर या कम स्पीड वाली ड्रिल (50 से 100 rpm) से तब तक मिलाएं जब तक कि गांठ-रहित (lump-free) स्मूथ पेस्ट न बन जाए।
  - केवल उतना ही मसाला/एडहेसिव मिलाएं जितना आप उसके पॉट लाइफ (उपयोग के समय) के भीतर इस्तेमाल कर सकें।
  - मिलाए गए पेस्ट को इस्तेमाल करने से पहले 5 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद उसमें दोबारा पानी न मिलाएं।
- **लगाने का तरीका:**
  - ट्रॉवेल (करणी) के सपाट हिस्से से एडहेसिव को सतह पर फैलाएं, फिर दांतों वाले (notched) हिस्से से उस पर लाइनें (comb) बनाएं।
  - टाइल के नीचे पूरी पकड़ के लिए सही साइज की नौच्ड ट्रॉवेल (खांचेदार करणी) चुनें।
  - एडहेसिव लगाने के 30 मिनट के भीतर टाइल लगा दें (मौसम और सतह के हिसाब से समय बदल सकता है)।
- **टाइल चिपकाना:**
  - एडहेसिव की धारियों को बीच-बीच में चेक करते रहें; अगर ऊपर पपड़ी (skin) जम जाए तो सूखा एडहेसिव हटाकर ताजा एडहेसिव लगाएं।
  - टाइल को थोड़ा घुमाते हुए कसकर दबाएं और बीच-बीच में चेक करें कि टाइल के पीछे पूरा एडहेसिव लग रहा है या नहीं।
  - रबर के हथौड़े से टाइल को हल्के से ठोकें ताकि वह अच्छे से बैठ जाए और पीछे कोई खाली जगह न रहे।
  - बड़ी टाइलों या असमान सतहों के लिए, टाइल के पीछे भी एडहेसिव लगाएं ताकि पूरी कवरेज मिले।
  - दीवारों (खड़ी सतहों) पर टाइल लगाते समय एडहेसिव के साथ-साथ सही मैकेनिकल सपोर्ट का उपयोग करें।
- **तकनीकी जानकारी और सुखाने का समय:**
  - एडजस्टमेंट टाइम (सेट करने का समय): लगभग 20 से 25 मिनट।
  - सुखाने का समय: मौसम की स्थिति के अनुसार सतह को 48 से 72 घंटे तक सूखने/सेट होने दें।
- **महत्वपूर्ण बातें और देखभाल:**
  - पानी सोखने वाले प्राकृतिक पत्थर: अधिक पानी सोखने वाले प्राकृतिक पत्थरों के लिए, जिन पर एडहेसिव से गीले धब्बे बन सकते हैं, चारों तरफ सही इमप्रेग्नेटिंग सीलर लगाएं। अधिक जानकारी के लिए प्रोडक्ट की टेक्निकल डेटा शीट देखें।
  - अधिक पानी सोखने वाली सतहें: ड्राईवॉल जैसी अधिक पानी सोखने वाली सतहों के लिए टेक्निकल टीम से संपर्क करें।
  - टाइल जॉइंट्स: टाइल स्पेसर्स का उपयोग करके टाइलों के बीच उचित जगह छोड़ें। जॉइंट की चौड़ाई आर्किटेक्ट/इंजीनियर की सलाह के अनुसार होनी चाहिए।
  - सफाई: टाइल की सतह और जोड़ों से अतिरिक्त एडहेसिव तुरंत साफ करें। एडहेसिव गीला रहने पर ही औजारों और टाइल को पानी से धो लें।

CERTIFIED ISO 9001:2015 COMPANY

GAUCERA
BOND. BUILD. BEYOND.



Download Gaucera App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SHIVAZZA GROUP PRESTIGIOUS CLIENTS

रक्षा मंत्रालय MINISTRY OF DEFENCE | पुणे मेट्रो | TATA | mahindra | QUTONE | Reliance Industries Limited | adani

C.BHOGILAL WEST - END | ARUN MUCHHALA INTERNATIONAL GROUP | SURYAM TRUST & HAPPINESS | wipro | RATNAKAR GROUP | ICICI Bank | SAINATH BUILDCON | KARNAVATI GROUP

MS INFRA | KONARK DEVELOPERS | MAHIRR ENTERPRISES | KAKKAD GROUP TRANSFORMING LIVES | YASHRAJ realtors & developers | SHALIGRAM DEVELOPERS | GAUTAM SINGHANIA GSGS GLOBAL SCHOOL

SVKM | Flipkart | VISHWANATH GROUP OF COMPANY | TAMOS ASSOCIATES BUILDERS & DEVELOPERS | SDCA | Times Group | DEEP BUILDING LEGACY SINCE 1980

Manufactured By:

SHIVAZZA INDUSTRIES PVT.LTD.

Ho :- F.F 24,25 Rivera Arcade 100 ft, Anand Nagar,
Prahlad Nagar, Satellite, Ahmedabad, Gujarat 380015

Happy to Help you!
Customer Care : +91-75 67 7709 09
Email : customercare@gaucera.com
Website : www.gaucera.com

Follow Us On :

MADE IN INDIA PREMIUM QUALITY

देश का ऐडहेसिव